




TIPO: SÓLIDO

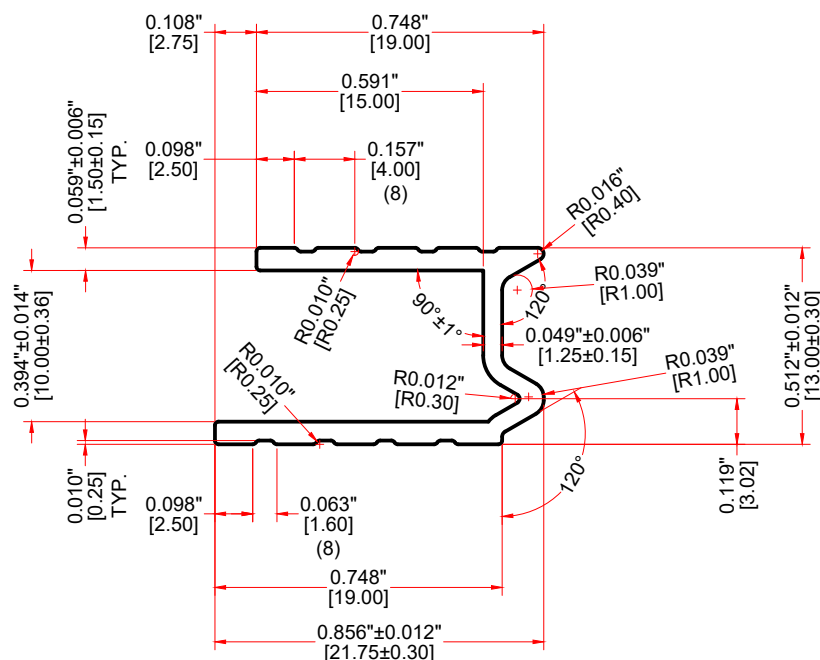

TOLERANCIAS CALIDAD		E=TORCIMIENTO MAX. 
A=LONGITUD 	+3 - 0 mm.	F=EXCENTRICIDAD 
B=PLANICIDAD 	0.006" X PULG.	G=DUREZA WB
C=PERPENDICULARIDAD 	1°	SE APLICAN TOLERANCIAS DE ALUMINIUM ASSOCIATION
D=RECTITUD LONG. MAX. 	± 0.200" X TRAMO	

AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DEL DADO

SU FIRMA EN ESTE BUJO INDICA QUE ACEPTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- * HABER REVISADO Y APROBADO LAS MEDIDAS INDICADAS EN ESTE DIBUJO
- LA APROBACIÓN DE FABRICAR EL DISEÑO BAJO LAS TOLERANCIAS COMERCIALES A MENOS QUE SE ESPECIFIQUEN OTRAS.

LA APROBACIÓN DE LA SUPERFICIE EXPUESTA INDICADA CON ESTE SÍMBOLO _ _ _ _

- * ES SU RESPONSABILIDAD EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DISEÑO, ENSAMBLE O ARMADO DE ESTE PRODUCTO
- * AIPESA SE LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD EN ESTE DIBUJO DE INVADIR PATENTES, DISEÑOS PROTEGIDOS, OTORGADOS O EN TRAMITE.

ACEPTACIÓN:

NOMBRE:

FIRMA: FECHA:

REVISIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Código: FDI-04

SE APLICAN TOLERANCIAS COMERCIALES MATAR FILOS A 0.010" ESPESOR DE 0.059" EXCEPTO LOS INDICADOS

PESO	0.191	Kg/m	ALEACION	6063
ÁREA	0.706	CM2	TEMPLE	T5
PERÍMETRO	10.43	CM	EXTRUSOR	
CÍRCULO	2.53	CM		
FACTOR	29.5			
PT	10.43	CM		



CLIENTE:	
ACOTACIONES: INCH [mm]	
DIBUJÓ: G. MOZQUEDA	ESCALA: 2:1
No. DE COTIZACIÓN	PARTE:
	FECHA: 21-AGO-2024